

数量総括表



法面工




法粹工

アンカーエ

足場工計算書

測点		平均距離(m)	面積(m ²)	平均面積(m ²)	体積(空m ³)	備考
①	C-C	2.3	23.6	23.60	54.3	
			23.6			
②	D-D	2.2	65.3	74.10	163.0	
	A-A		82.9			
③	A-A	3.0	82.9	82.90	248.7	
			82.9			
④	A-A	1.8	82.9	67.90	122.2	
	B-B		52.9			
⑤	B-B	6.0	52.9	59.60	357.6	
	E-E		66.3			
合計					945.8	

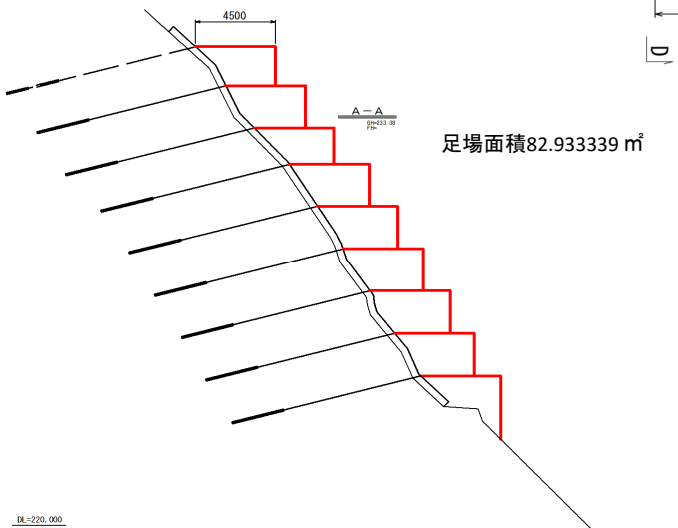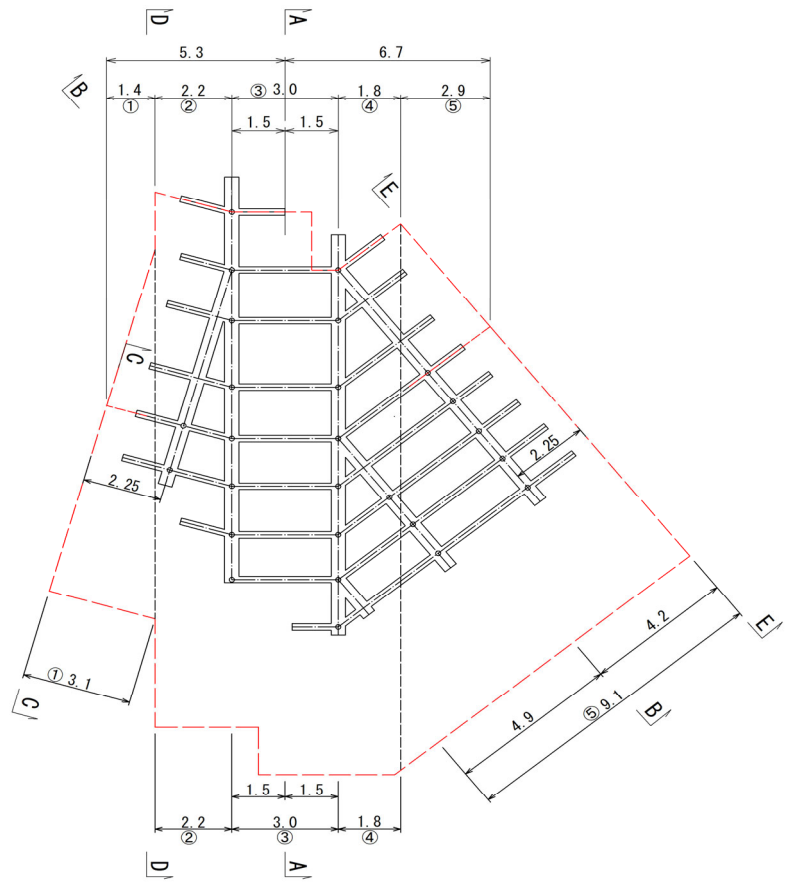

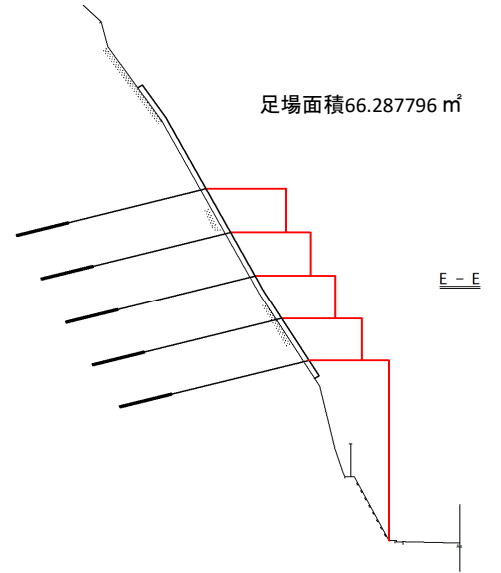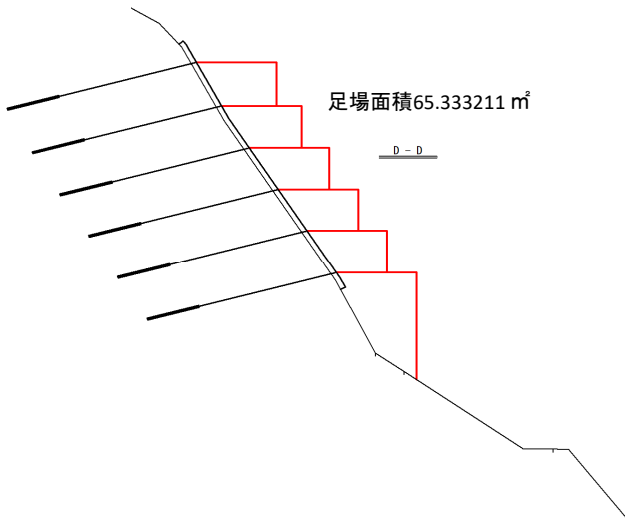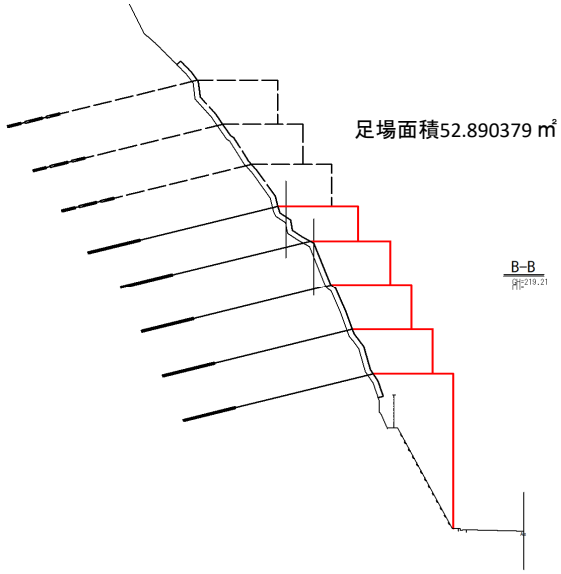

グラウンドアンカー工(1)材料内訳書

種 別	規 格 ・ 形 状	単 位	アンカー長								小計 N=26本
			L=11.00m		L=0.00m		L=0.00m		L=0.00m		
			1本当り	26本当り	1本当り	0本当り	1本当り	0本当り	1本当り	0本当り	
SCアンボンド(SC-U2)	2-φ12.7	m	24.00	624	2.00	0	2.00	0	2.00	0	624.0
パイロットキャップ	PC5-3H	個	1	26	1	0	1	0	1	0	26
スペーサー	SP5-3H	個	1	26	1	0	1	0	1	0	26
結束バンド	CB	本	4	104	4	0	4	0	4	0	104
アンカーヘッド	K5-2LLG(ナット含む)	個	1	26	1	0	1	0	1	0	26
クサビ	K5-W	組	2	52	2	0	2	0	2	0	52
押えプレート	PP20-50-19M	毎	1	26	1	0	1	0	1	0	26
アンカープレート	KAP26-145-16M	毎	1	26	1	0	1	0	1	0	26
ヘッドキャップ	HC5-3LL	個	1	26	1	0	1	0	1	0	26
アルミキャップ	AC160	個	1	26	1	0	1	0	1	0	26
アンダーキャップ	UC5-2-C	個	1	26	1	0	1	0	1	0	26
防錆油	キューダスHC	kg	0.366	9.516	0.366	0	0.366	0	0.366	0	9.516
防食材	ノンコロージョン	kg	0.477	12.402	0.477	0	0.477	0	0.477	0	12.402
角度調整台座	KKD-A	組	1	26	1	0	1	0	1	0	26


撤去工

吹付法面撤去計算書

1式 当り

名 称	算 定 式	単 位	数 量
吹付法面取壊し (モルタル)	展開図より A= 225.8	= m2	225.8
殻運搬	V= 225.8 × 0.1 w= 22.6 × 2.40	= m3 = t	22.6 54.2
ポケット式落石 防護網撤去			
【撤去】	A= 90.0	= m2	90.0
【再設置】	A= 90.0	= m2	90.0

ポケット式落石防護網展開図

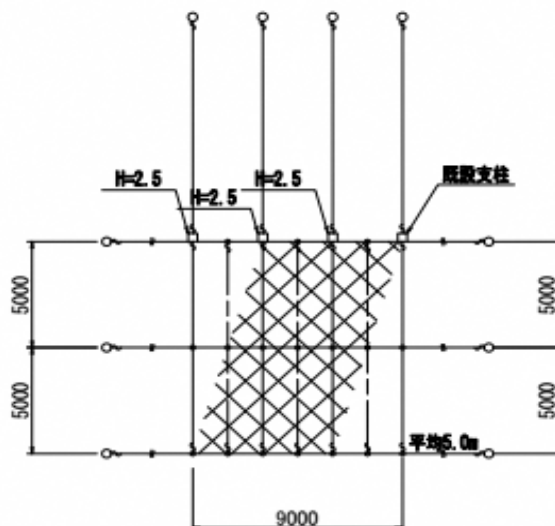

ポケット式落石防護網数量表

一式

記号	材 料	規 格	単 位	数 量	補 要
⊗	金網・ロープ設置	Z-GS3 φ4.0×50×50	m2	90.0	
○	アンカー設置(岩部用)	D29×1000	箇所	4	
⊖	アンカー設置(土砂用)	高耐力アンカー(環形鋼羽付) L=2000	箇所	-	
△	アンカー設置(岩部用)	D22×1000	箇所	-	補止用
□	支柱設置(岩部用)	H-100×100×6×8 L=2450	箇所	3	
⊠	支柱設置(土砂用)	H-100×100×6×8 L=2450	箇所	-	

注) ・地盤の状況により、アンカーは岩部用・土砂部用を使い分け使用する。

